




Cimbramento Predial

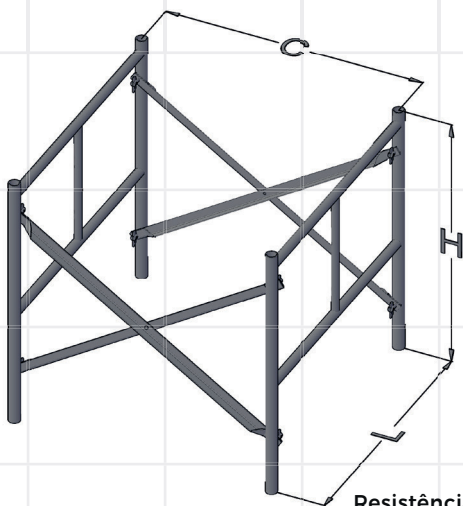

QUADROS "LV"

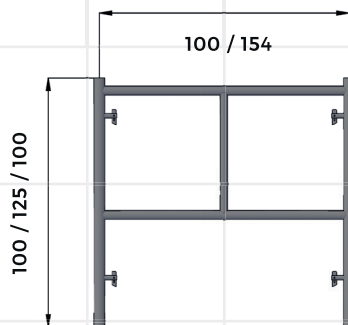

DIAGONAIS "D"

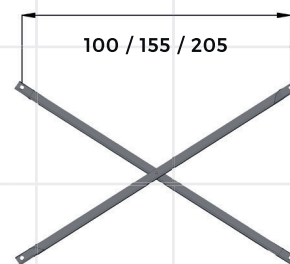


Resistência admissível em cada poste: 2,0 Tf

	Equipamento	Largura (L)	Altura (H)
QUADROS "LV"	LV100X100	100	100
	LV100X125	100	125
	LV100X150	100	150
	LV154X100	154	100
	LV154X125	154	125
	LV154X150	154	150

	Equipamento	Altura (H)	Comprimento (C)
DIAGONAIS "D"	D120	100/125	100
	D141	150	100
	D168	100/125	155
	D184	150	155
	D215	100/125	205
	D228	150	205

Componentes


Vigas Metálicas

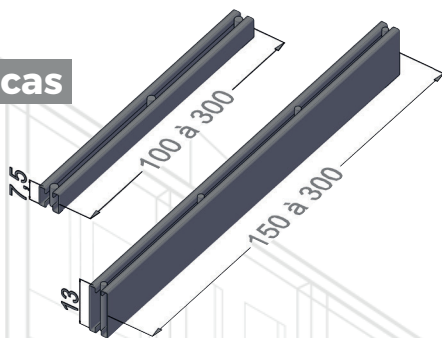

FORCADO SIMPLES



FORCADO DUPLO



CRUZETA



PLACA BASE
SIMPLES




PLACA BASE
REGULÁVEL




CONECTOR

Escoras

TIPO 1

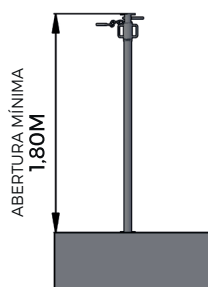


ABERTURA MÍNIMA
1,80M

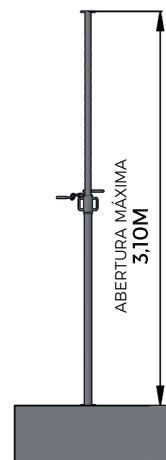


ABERTURA MÁXIMA
3,10M

TIPO 2

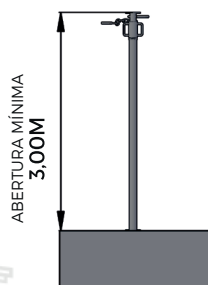

ABERTURA MÍNIMA
3,00M

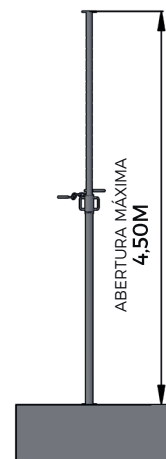

ABERTURA MÁXIMA
4,50M